





Marke		NETSTAL SYNERGY 1750-460	
ID-Nummer		3515	
Jahr		1996	
Maschinennummer		9N95745	
Betriebsstunden	Std.	76.000	
Schnecke	mm	40	
Spritzdruck	bar	2218	
Hubvolumen	ccm	201	
Schließkraft	t	175	
Holmabstand	mm	510 x 510	
Formeinbauhöhe min.	mm	250	
Plattenabstand max.	mm	1000	
Abmaße + Gewicht	mm	6200 x 2000 x 2350	12000 kg
Anschluss	kW	45 + 21 =	
Beschreibung	Luftventil 5x, WKZ Heizung 20x, Regelkreis Temperiergerät 2 fach, Schnittstelle Farbfördergerät, Schnittstelle Palettenwechsler...		



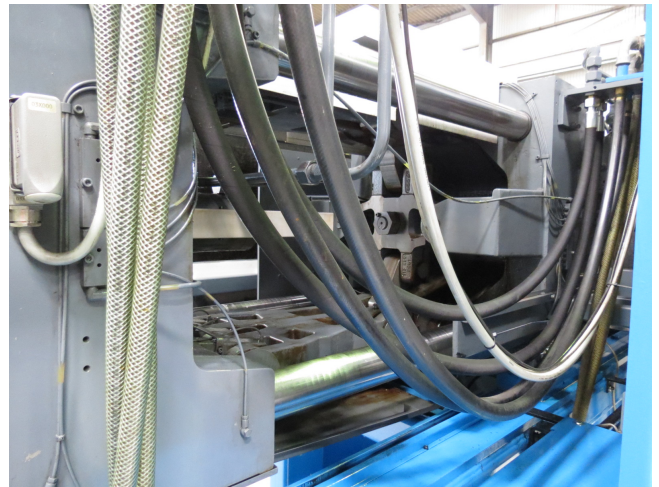

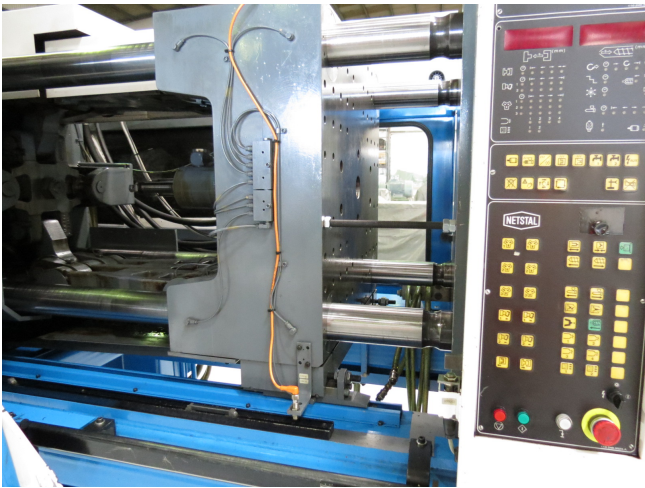

DSP	Themenkreis	Seite	Funktion	6.2.2019	10:33
16.01 Systemkennndaten					
Maschinendaten					
Maschinen-Typ	SynEray 1750/460	Kommissionsnummer	9N95745		
Steuerungsversion	PAC 13.54	IMC 12.26	CEL 10.31		
Datenbankversion	DB 05.07	Erstellungsdatum	29.05.1996		
Werkzeugdaten					
Einbauhöhe	S90 = 497.5 mm				
Plastifizierung	Identifikation	C806 = 050	C804 = 0650		
SN-Durchmesser	S801 = 040.0 mm	Max. Dosierhub	S802 = 160.0 mm		
Max. zul. Massedruck	P800 = 02281 bar	Max. spez. Massedruck	P802 = 02281 bar		
Max. zul. Staudruck	P801 = 0488 bar				
Zentralschmierung					
Höhe / Schmierung	C881 = 400	Min. / Schmierung	C882 = 120		
Temperaturen	Soll- / Istwert	Toleranz +/-	Heizen	Kühlen	
Schrank	TH1 = 035 °C	030 °C 010 °C			
Öl	TH2 = 050 °C	041 °C 011 °C	000 Z	000 Z	
S90 = 497.5 mm	Werkzeugeinbauhöhe				250-550
3061 Thermoelement	unterbrochen, Zone: TH33				
3061 Thermoelement	unterbrochen, Zone: TH32	>> 17.13			



NETSTAL – MASCHINEN **AG**
8752 **Näfels / Schweiz**

Maschinentype		
Modèle		
Machine Type		SYN 1750 / 460
Jahr		
Année		1996
Year		
Maschine Nr.		
No. de machine		9N. 95745
Machine No.		
Serie		
Série		125002
Serie		
Betriebsdruck	bar	
Pression de service		210
Line pressure		
Spritzkraft	kN	
Force d'injection		279
Injection force		
Schließkraft	kN	
Force de fermeture		1750
Clamping force		
Öffnungsweg	mm	
Course d'ouverture		0-450
Opening stroke		
Werkzeugeinbauhöhe	mm	
Epaisseur du moule		250-550
Mould space		
Motorspannung	V	
Tension du moteur		400
Motor voltage		
Heizspannung	V	
Tension de chauffage		230
Heating voltage		
Steuerspannung	V	
Tension de commande		12 / 24 / 230
Control voltage		
Maschinengewicht	kg	
Poids de la machine		
Machine weight		

100.240.2345 g